



Przekrój A-A

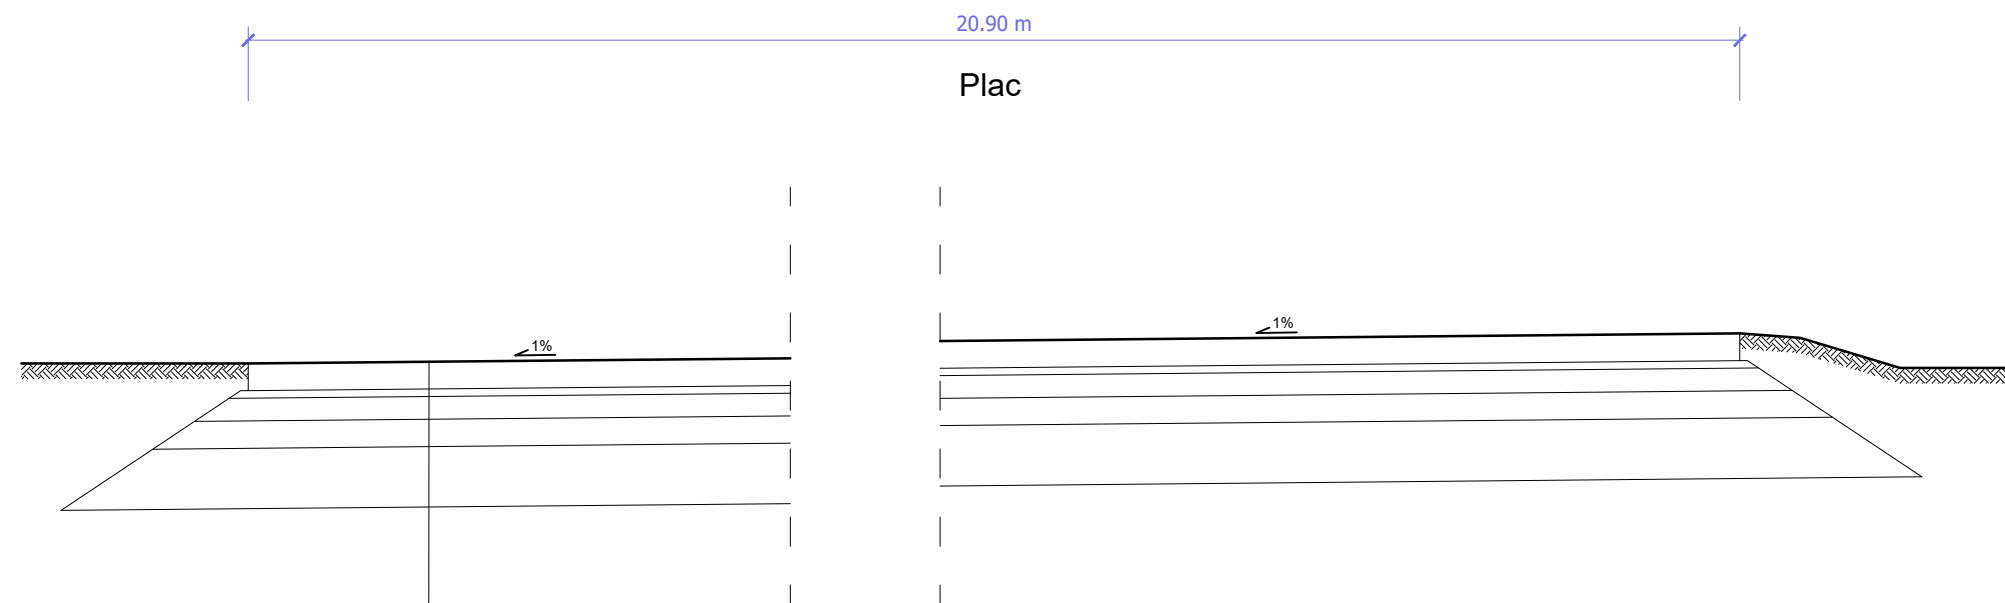

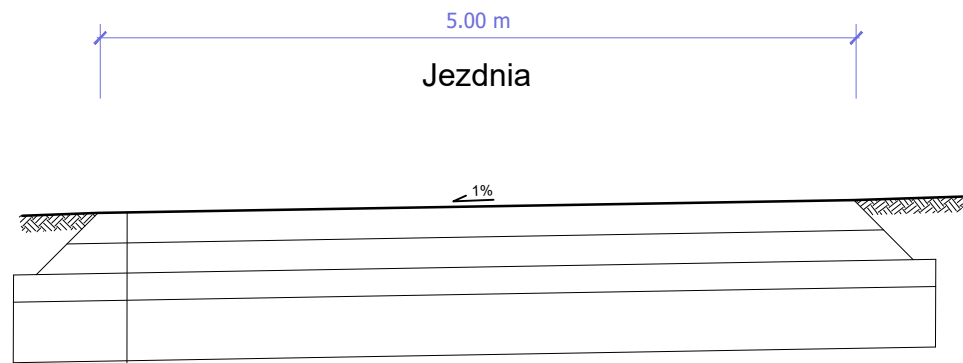

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstrukcja nawierzchni drogi | |
| | plyta betonowa prefabrykowana 300x150, gr. 15 cm |
| | podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5 cm |
| | warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15.cm |
| | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} , gr. 18 cm |
| | warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k ₁₀ ≥8m/dobę, gr. 40 cm |
| | Σ=96cm |

Przekrój B-B



| | |
|-------------------------------|---|
| Konstrukcja nawierzchni drogi | |
| | warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5 mm, gr. 20 cm |
| | warstwa z tłucznia drogowego stabilizowanego mechanicznie 31.5/ 63 mm, gr. 20 cm |
| | podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} , gr. 18 cm |
| | warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k ₁₀ ≥8m/dobę, gr. 40 cm |
| | Σ=98cm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------|
|  | Heko Sp. z o.o. ul. Jugosłowińska 41, 60-301 Poznań | |  | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyn Górny 35; 78-320 Połczyn Zdrój | |
| Inwestor: | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Wardyn Górny 35; 78-320 Połczyn Zdrój | | | | |
| Obiekt: | Projekt placu o wymiarach ok. 20 m x 30 m z płyt betonowych do magazynowania środka polepszającego glebę. | | | | |
| Lokalizacja: | Wardyn Górny 35,78-320 Połczyn Zdrój działka nr 5/11; obręb Wardyn Górny, jednostka ewidencyjna 321603_5 gm. Połczyn Zdrój | | | | |
| Nazwa rysunku: | Przekroje normalne | | | | |
| Branża: | DROGI | Specjalność | | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Anna Łuszczak | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń | | WKP/0491/PWOD/21 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Tomasz Rejewski | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń | | WKP/0084/POOD/06 | |
| NR PROJEKTU: | P_39_2022 | SKALA: | 1:50 | STADIUM: | PT |
| REWIZJA: | 10.05.2024.01 | DATA: | 07.2023 r | NR RYSUNKU: | D_2 |