



Przekrój A-A

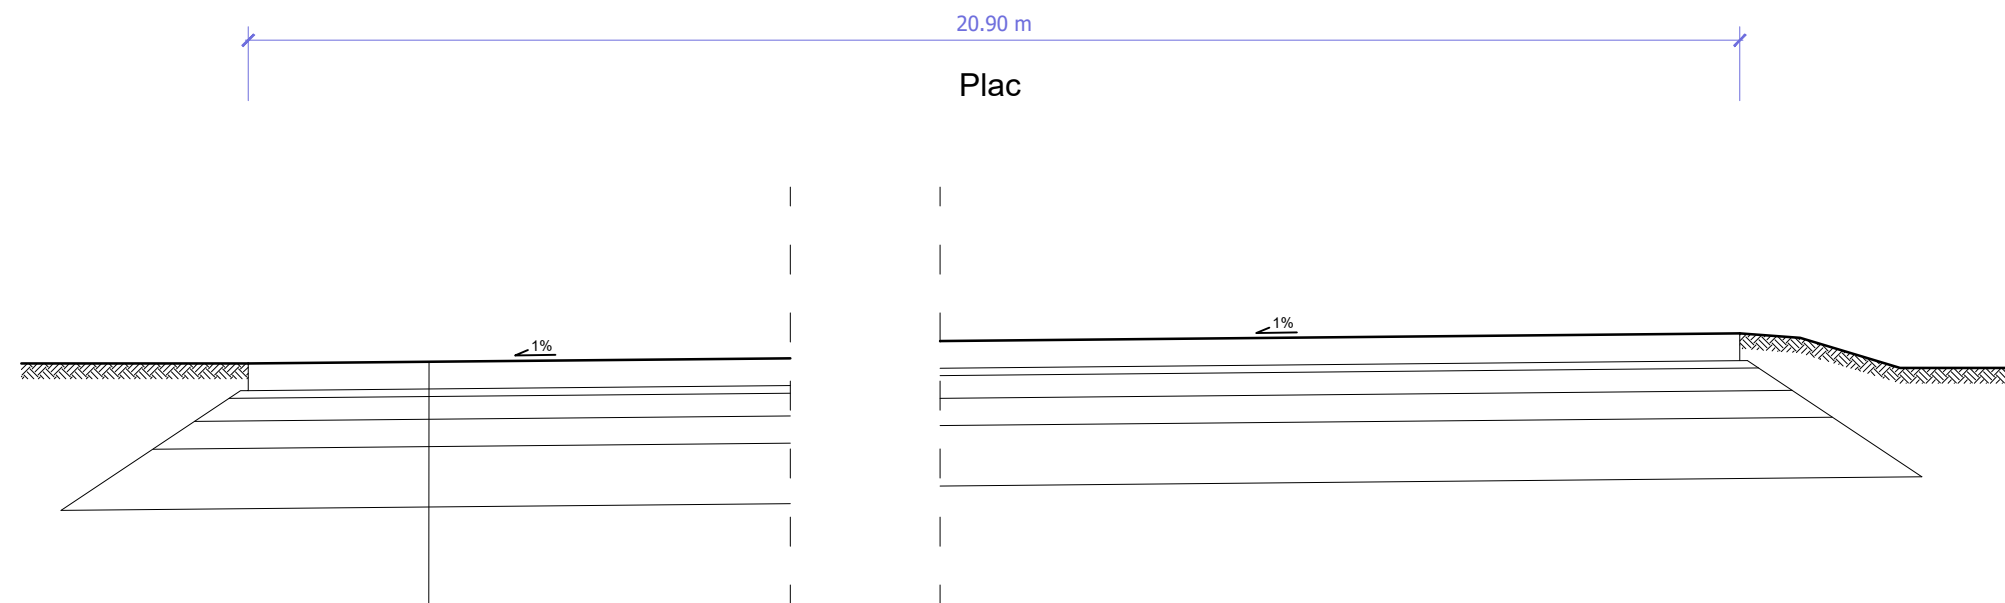

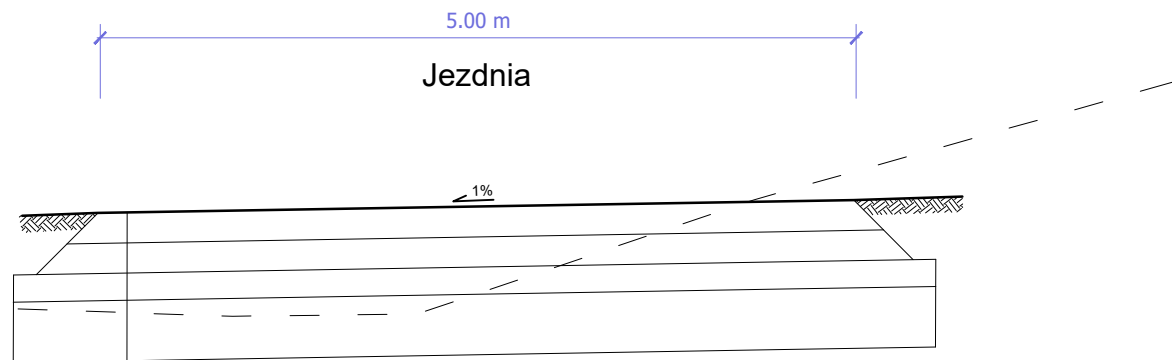

Konstrukcja nawierzchni drogi	
	plyta betonowa prefabrykowana 300x150, gr. 15 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15.cm
	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} , gr. 18 cm
	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k ₁₀ ≥8m/dobę, gr. 40 cm
	Σ=96cm

Przekrój B-B



Konstrukcja nawierzchni drogi	
	warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5 mm, gr. 20 cm
	warstwa z tłucznia drogowego stabilizowanego mechanicznie 31.5/ 63 mm, gr. 20 cm
	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C _{3/4} , gr. 18 cm
	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k ₁₀ ≥8m/dobę, gr. 40 cm
	Σ=98cm

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań			Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyn Górny 35; 78-320 Połczyn Zdrój	
Inwestor:	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Wardyn Górny 35; 78-320 Połczyn Zdrój				
Obiekt:	Projekt placu o wymiarach ok. 20 m x 30 m z płyt betonowych do magazynowania środka polepszającego glebę.				
Lokalizacja:	Wardyn Górny 35,78-320 Połczyn Zdrój działka nr 5/11; obręb Wardyn Górny, jednostka ewidencyjna 321603_5 gm. Połczyn Zdrój				
Nazwa rysunku:	Przekroje normalne				
Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch Irena Kuznowicz-Bil	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		485/ 87/Pw	
Sprawdził:	mgr inż. arch Agata Jarzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		17/WPOKK/2013	
NR PROJEKTU:	P_39_2022	SKALA:	1:50	STADIUM:	PAB
REWIZJA:	10.05.2024.01	DATA:	06.2023 r.	NR RYSUNKU:	A_02